

Koupelnový radiátor TRICK


| Kód zboží | Šířka (L) | Výška (H) | Hloubka (G) | Výkon | Výkon topného tělesa | 55 / 45 / 20 °C | 75 / 65 / 20 °C | 90 / 70 / 20 °C | Typ | Připojení radiátoru | Rozestup mezi konektorem a stěnou (g) | Váha | Vodní kapacita | Plocha povrchu |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------|---------------------------------------|------|-----------------|----------------|
| | mm | mm | mm | W | W | W | W | W | | W | mm | kg | dm ³ | m ² |
| RADTRK4090XX | 430 | 857 | 83–93 | 352 | 300 | 180 | 341 | 429 | spodní | 400 | 68–78 | 7,5 | 3,5 | 0,64 |
| RADTRK4012XX | | 1 187 | | 480 | 300 | 247 | 466 | 584 | | 400 | | 10,2 | 4,8 | 0,88 |
| RADTRK5090XX | 530 | 857 | | 410 | 300 | 210 | 398 | 499 | | 500 | | 8,6 | 4,0 | 0,79 |
| RADTRK5012XX | | 1 187 | | 559 | 600 | 287 | 542 | 680 | | 500 | | 11,8 | 5,5 | 1,09 |
| RADTRK5015XX | | 1 517 | | 704 | 600 | 362 | 683 | 856 | | 500 | | 15,0 | 7,0 | 1,38 |
| RADTRK5018XX | | 1 847 | | 848 | 900 | 435 | 823 | 1 032 | | 500 | | 18,1 | 8,5 | 1,68 |
| Středové připojení D50 | | | | | | | | | | | | | | |
| RADTRK4090XXSP | 430 | 857 | 83–93 | 352 | 300 | 180 | 341 | 429 | D50 | 50 | 68–78 | 7,5 | 3,5 | 0,64 |
| RADTRK4012XXSP | | 1 187 | | 480 | 300 | 247 | 466 | 584 | | | | 10,2 | 4,8 | 0,88 |
| RADTRK5090XXSP | 530 | 857 | | 410 | 300 | 210 | 398 | 499 | | | | 8,6 | 4,0 | 0,79 |
| RADTRK5015XXSP | | 1 187 | | 559 | 600 | 287 | 542 | 680 | | | | 11,8 | 5,5 | 1,09 |
| RADTRK5018XXSP | | 1 517 | | 704 | 600 | 362 | 683 | 856 | | | | 15,0 | 7,0 | 1,38 |
| RADTRK5090XXSP | | 1 847 | | 848 | 900 | 435 | 823 | 1 032 | | | | 18,1 | 8,5 | 1,68 |

* „XX“ nahradíte číslem barvy radiátoru dle vzorníku

Koupelnový radiátor TRICK

h = rozteč spoje „D50“

hD = rozteč spodního připojení

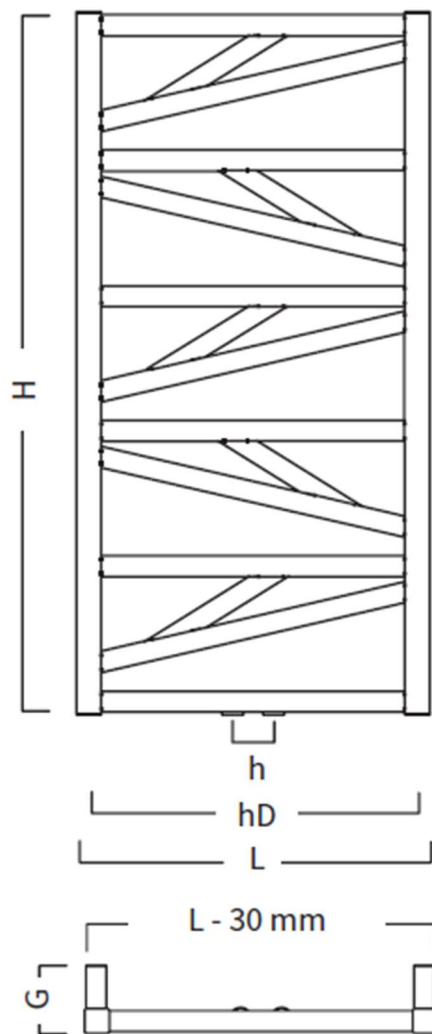

Typ připojení:

1) Spodní 400 / 500 mm



2) Spodní typ D50 – 50 mm



Konektor – G 1/2 “