




## Koupelnový radiátor BELTI

Kód zboží	Šířka (L)	Výška (H)	Hloubka (G)	Výkon	Výkon topného tělesa	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	90 / 70 / 20 °C	Typ	Připojení radiátoru	Rozestup mezi konektorem a stěnou (g)	Váha	Vodní kapacita	Plocha povrchu
	mm	mm	mm	W	W	W	W	W		mm	mm	kg	dm <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>
RADBEL4080XX(SP)	400	753	83–93	284	300	151	284	356	spodní (spodní středové)	370 (50)	68–78	6,1	2,2	0,54
RADBEL4090XX(SP)		896		321	300	170	321	403		370 (50)		6,9	2,5	0,61
RADBEL4012XX(SP)		1 203		399	300	211	399	500		370 (50)		8,5	3,1	0,77
RADBEL4016XX(SP)		1 573		491	600	262	491	614		370 (50)		10,4	3,9	0,93
RADBEL5080XX(SP)	500	753		336	300	178	336	422		470 (50)		7,3	2,4	0,65
RADBEL5090XX(SP)		896		380	300	202	380	476		470 (50)		8,2	2,8	0,73
RADBEL5012XX(SP)		1 203		473	300	251	473	593		470 (50)		10,1	3,5	0,91
RADBEL5016XX(SP)		1 573		581	600	310	581	727		470 (50)		12,3	4,3	1,10
RADBEL6080XX(SP)	600	753		385	300	203	385	484		570 (50)		8,4	2,7	0,75
RADBEL6090XX(SP)		896		437	300	233	437	547		570 (50)		9,5	3,1	0,85
RADBEL6012XX(SP)		1 203		543	600	289	543	680		570 (50)		11,7	4,0	1,05
RADBEL6016XX(SP)		1 573		667	600	356	667	835		570 (50)		14,2	4,8	1,27

\* „XX“ nahradte barvou radiátoru dle vzorníku

# Koupelnový radiátor BELTI

hD = rozteč spodního připojení

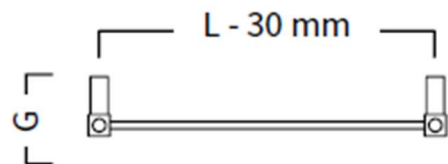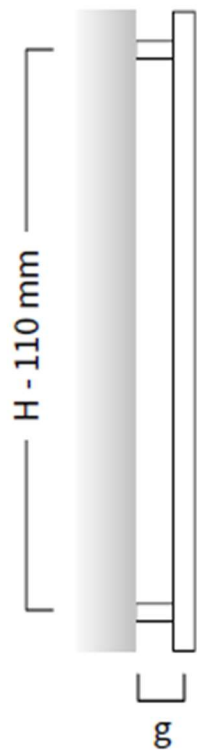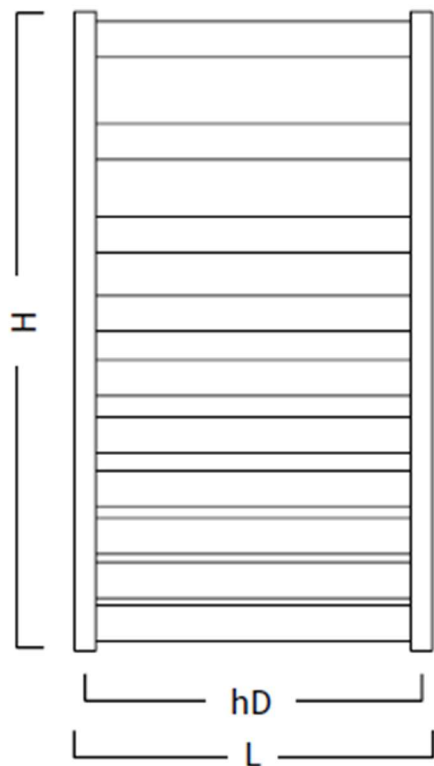

## Typ připojení:

1) Spodní 370 / 470 / 570 mm



2) Křížové



3) Spodní typ D50 – 50 mm



Konektor – G 1/2“