



Koupelnový radiátor POP STAR – vzorník

Kód zboží	Šířka (L)	Výška (H)	Hloubka (G)	Doporučený výkon e. tyče	55 / 45 / 20 °C	75 / 65 / 20 °C	Rozteč středové (h)	Výkon	Rozestup mezi konektorem a stěnou (g)	Váha	Vodní kapacita	Exponent
	mm	mm	mm	W	W	W	mm	W	mm	kg	dm ³	n
RADPOP5090XX	500	875	93–103	300	204	391	50	340	68–78	10,5	2,9	1,2768
RADPOP5012XX		1 190		300	268	512		390		13,8	4,0	1,2698
RADPOP5015XX		1 505		600	629	792		440		17,4	5,1	1,2657
RADPOP5018XX		1 820		600	385	743		495		24,9	6,2	1,2881
RADPOP6090XX	600	875		300	457	576		550		11,9	3,4	1,2674
RADPOP6012XX		1 190		600	598	753		615		16,9	4,4	1,2666
RADPOP6015XX		1 505		600	733	924		650		19,2	5,7	1,2657
RADPOP6018XX		1 820		600	867	1098		735		23,8	6,9	1,2938


* „XX“ nahradíte číslem barvy radiátoru dle vzorníku

Koupelnový radiátor POP STAR – vzorník


h = rozteč spoje „D50“

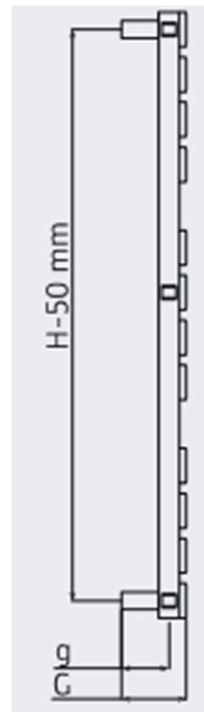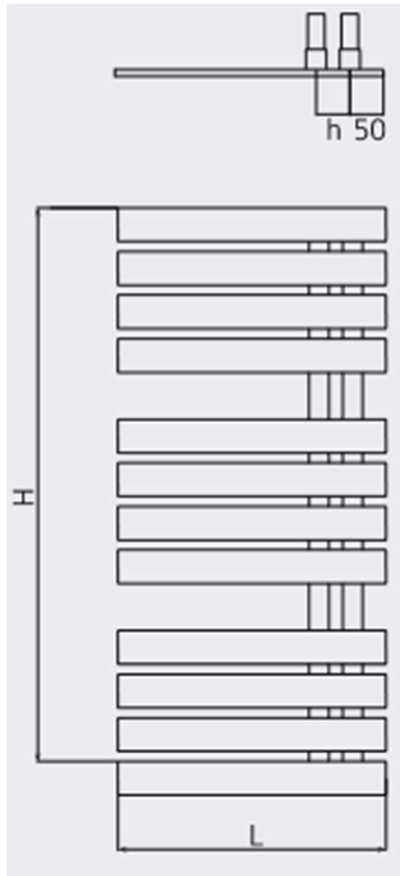

Možnosti připojení




Z4

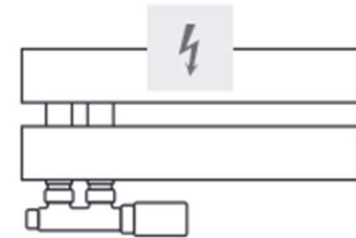

Z4K

Oboustranná varianta

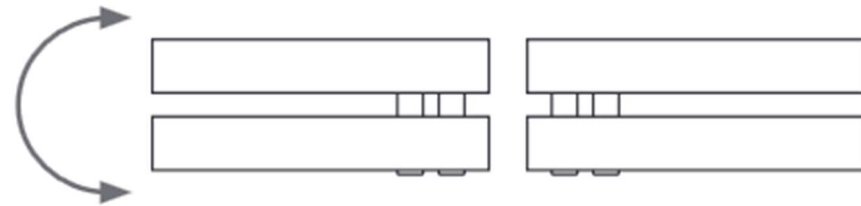

Možnosti provozu

